

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 4369,878 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

*Рішення виконавчого комітету
Черкаської обласної ради
(посилання на документ про затвердження)*

"ДЗ" Черкаси 2019г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки,
Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з
енергозбереження)

Складено в поточних цінах станом на 20 червня.2019

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	2405,717	634,655	1329,506	4369,878
- будівельних робіт	1843,011	518,639	1087,189	3448,839
- устаткування, меблів та інвентарю	4,982	-	-	4,982
- інших витрат, тис.грн.	557,724	116,016	242,317	916,057
зворотні суми	-	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)

2 - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (II черга)

3 - Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)

Керівник проектної організації

В.В.Ромаш

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В.В.Ромаш

Керівник відділу

І.А.Коваленко

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

сиротар с/рр

Г.М. Пилип

ТОВ "ПБК-Водпроект"


Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

07-19 - ЗК

Том 3.1

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



2019 р.

секретар с/р *[Signature]* Т.М. Неліс

ТОВ "ПБК-Водпроект"

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

07-19 - КД

Том 3.1

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

В.В.Ромаш

В.В.Ромаш

2019 р.

ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сиротар с/р/18 С.М. Пилив

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|-------|-------------|
| 1 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,101 | |
| 3. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 16,10 | грн./люд.-г |
| 4. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,60 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	9,42042	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,500	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	484,74	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	8527,52	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2405,717	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1843,011	тис.грн.
вартість устаткування -	4,982	тис.грн.
інші витрати -	166,052	тис.грн.
податок на додану вартість -	391,672	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Згідно з

Склад.

Паламарьова

К.С.Паламарьова

Перевірив:

[Підпис]

І.А.Коваленко

СЕРТИФІКАТОМ

Сергій Шевченко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2405,717 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Рішення виконувати посилаючись

(посилання на документ про затвердження)

*Стендаційної служби**№ 43 від**"27" червня 2019 р.***ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА
БУДІВНИЦТВА №****Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)**

Складений в поточних цінах станом на 20 червня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - I черга	1503,415	4,429	-	1507,844
		Разом по главі 2:	1503,415	4,429	-	1507,844
		Разом по главах 1-7:	1503,415	4,429	-	1507,844
		Разом по главах 1-8:	1503,415	4,429	-	1507,844
		Разом по главах 1-9:	1503,415	4,429	-	1507,844
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	21,600	21,600

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ***с.г.р.с/р* *Г.М. М.М.М.*

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	3,016	3,016
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,902	0,902
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	9,232	9,232
		Разом по главі 10:	-	-	34,750	34,750
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість технічного обстеження	-	-	45,571	45,571
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт(не оподатковується ПДВ)	-	-	50,000	50,000
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,435	11,435
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)	-	-	5,684	5,684
		Разом по главі 12:	-	-	112,690	112,690
		Разом по главах 1-12:	1503,415	4,429	147,440	1655,284
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	151,669	-	-	151,669
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,073	15,073
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	36,082	0,106	3,539	39,727
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	151,845	0,447	-	152,292
		Разом	1843,011	4,982	166,052	2014,045
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (без вартості проектних робіт та авторського нагляду)	-	-	391,672	391,672

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сергій С. С. / *Сергій С. С.*

Копія

1	2	3	4	5	6	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1843,011	4,982	557,724	2405,717

Керівник проектної організації

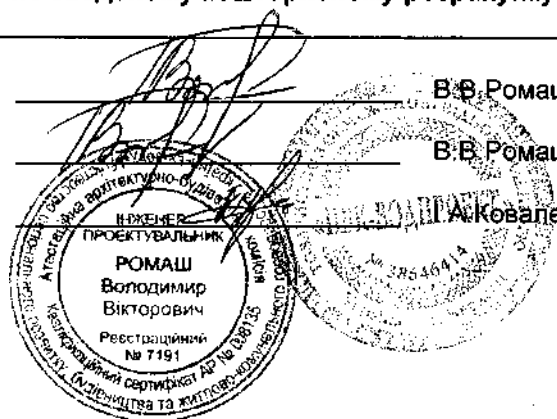
В.В. Ромаш

Головний інженер проекту


В.В. Ромаш

Керівник відділу

А.Коваленко



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



сиротенко с/п *Л.М. Шевчук*

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2405,717
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	1843,011
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	4,982
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	557,724
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2405,717
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2405,717
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2014,045
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2014,045
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2009,616
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1655,284
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	1503,415
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	4,429
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	147,44
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	95,571
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1843,011
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1503,415
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1503,415
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1503,415
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1503,415
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,429
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1298,333
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	35,195
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с.м.р.с.р.с.р.

І.М.М. М.М.М.М.

П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,595
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,85244
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідрол. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,08117
П62Г	Енергоносії та гідрол. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,4638
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,99702
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,20157
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9,98
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	484,74
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	399,816
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9,98
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	409,796
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	74,944
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	74,944
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,575
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сиротар с/р *Г. М. Ніколаєв*

П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.	81,46
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.	51,35
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	858,893
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	15,218
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	26,809
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	16,8454
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	151,669
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	151,669
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	15,073
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	36,082
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,106
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,539
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	151,845
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,447
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	391,672
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	209,511
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	209,511
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд.-год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	9,42042
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.	8,50037
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	9,42042
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год.	9,42042
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,92005

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с. 19 робочої в. / р. *[signature]* Т.М. Шеленко

П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	8,3291
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд.-год.	0,17127
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд.-год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,17127
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд.-год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд.-год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,92005
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд.-год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд.-год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд.-год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд.-год.	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд.-год.	0
П10М	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд.-год.	0
П10П	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд.-год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд.-год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд.-год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд.-год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,02709
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,2
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,7
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,4
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	113,07
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	106,645
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,613
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	21,497

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с/р  *Л.А. Нікітін*

- П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. 1,812
- П246 Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 11,59162
- П246001 Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
- П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
- П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. люд.-год. 0
- П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. грн. 0
- П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00332
- П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,20073
- П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00172
- П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,10615
- П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 8527,52
- П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год. 166,08
- П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 826,73365
- П231 Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
- П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 15,08951
- П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 16,80589
- П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 4,262
- П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн. 0
- П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
- П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
- П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0,128
- П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
- П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування, тис. люд.- год. 0
- П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн. 0
- П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
- П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0,04
- П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
- П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сірихтар а/р *Тел. Філія*

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=4,429$;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=1503,415$;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
 $P6=0$;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 $0,2=0,2$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4) \times п1.5 : 100 = (4,429+1503,415+0+0) \times 0,2 : 100 = 3,01569$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=1503,415$;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації -
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2) \times п1.3 : 100 = (1503,415+0) \times 0,06 : 100 = 0,90205$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток витрат на страхування ризиків, %
 $KCP=2,4$;
- Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
 $P711=1503,415$;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с/р *Г.М. Неліс*

20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 15 -

- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=4,429;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=147,44;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (1503,415 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) = 36,08196$;
Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (4,429 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) = 0,1063$;
Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 147,44 = 3,53856$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1503,415;
- п1.2 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.3 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.4 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.5 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р *С.М. Ніколюк*

- ## 2. Розрахунок

- ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ссылаюсь е/р

Feb. 1849

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість (без вартості проектних робіт та авторського нагляду)1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
С1541=20;
- п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
П13=2014,045;
- п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
П249001=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
 $\text{п1.2}-\text{п1.3}-50,000-5,684=2014,045-0-50,000-5,684=1958,361$;
- п2.2 Податок на додану вартість (без вартості проектних робіт та авторського нагляду)
Інші витрати
 $\text{п2.1} \times \text{п1.1} : 100 = 1958,361 \times 20 : 100 = 391,6722$;

Склад Паламарьова К.С.ПаламарьоваПеревірив Коваленко І.А.Коваленко

Сергійчук Т.М. Голова

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

A1471 = 1,6;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:


П73 = 9,42042;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,6 X 9,42042 X 1 = 15,073.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

сиротар е/р  Т.В. Ніколаєв

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4 0) укр.

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (І черга)

ОБЪЕКТНЫЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - І черга

Кошторисна вартість об'єкта

1507,844 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

9,42042 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

484,740 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 20 червня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Ремонтні роботи (перекриття, покрівля, водозливна система)	1393,525	-	1393,525	8,74490	449,94	-
2	2-1-2	на Електромережі внутрішнього освітлення	82,52	-	82,52	0,42184	21,756	-
3	2-1-3	на Пожежна сигналізація. Оповіщення про пожежу	27,37	4,429	31,799	0,25368	13,044	-
		Всього:	1503,415	4,429	1507,844	9,42042	484,74	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Начальник відділу

Склав

Перевірів

В.В.Ромаш

I. A. Коваленко

К.С.Паламарьова

І.А.Коваленко

SECRET
OFFICIALS
SECRETARY *Hebner* *Hebner*

Копія

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	Ремонтні роботи (перекриття, покрівля, водозливна система)	<u>7,63242</u> 364,909	<u>0,08373</u> 5,052	<u>0,13870</u> 8,107	<u>0,02709</u> 1,575	-	<u>7,88194</u> 379,643	<u>0,86296</u> 70,297	<u>8,74490</u> 449,94
2-1-2	Електромережі внутрішнього освітлення	-	<u>0,38010</u> 18,47	<u>0,00444</u> 0,249	-	-	<u>0,38454</u> 18,719	<u>0,03730</u> 3,037	<u>0,42184</u> 21,756
2-1-3	Пожежна сигналізація. Оповіщення про пожежу.	-	<u>0,23285</u> 11,385	<u>0,00104</u> 0,049	-	-	<u>0,23389</u> 11,434	<u>0,01979</u> 1,61	<u>0,25368</u> 13,044
	Разом :	<u>7,63242</u> 364,909	<u>0,69668</u> 34,907	<u>0,14418</u> 8,405	<u>0,02709</u> 1,575	-	<u>8,50037</u> 409,796	<u>0,92005</u> 74,944	<u>9,42042</u> 484,74

Склав

К.С.Паламарьова

Перевірів

І.А.Коваленко

ЗПІРНО 3
ОБ'ЄКТОМ
сирхсар е/р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН3-18-1	Ремонт поштукатурених карнизів	100 м2	0,582	<u>53155,29</u> 47634,17	<u>573,03</u> 449,53	30936	27723	<u>334</u> 262	<u>960,56</u> 8,9859	<u>559,05</u> 5,23
7	РН20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	25	<u>71,23</u> 71,23	-	1781	1781	-	<u>1,68</u>	<u>42</u>
8	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	103	<u>69,11</u> 69,11	-	7118	7118	-	<u>1,63</u>	<u>167,89</u>
9	С311-18-М	Перевезення сміття до 18 км	т	103	<u>112,54</u> -	<u>112,54</u> 15,29	11592	-	<u>11592</u> 1575	-	<u>27,09</u>
10	РН8-4-2	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,225	<u>775,73</u> 775,73	-	175	175	-	<u>17,44</u>	<u>3,92</u>
11	РН8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,04	<u>621,08</u> 609,71	-	646	634	-	<u>14,38</u>	<u>14,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							144262	125543	<u>15828</u> 3501	-	<u>2823,22</u> 63,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							144262				
-----							2891				
							129044				
							72784				
							346,41				
							28219				
							217046				
Всього по розділу 1							217046				
Розділ 2. Перекриття по дерев'яних балках			-								
12	РН3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,089	<u>270287,92</u> 43551,88	<u>3625,18</u> 3183,21	24056	3876	<u>323</u> 283	<u>889,54</u> 58,7523	<u>79,17</u> 5,23
13	РН4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	1 т	0,903912	<u>2417,75</u> 1935,39	<u>470,02</u> 126,01	2185	1749	<u>425</u> 114	<u>39,53</u> 1,8662	<u>35,73</u> 1,69
14	Е9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (Балка БМ-1)	т	0,903912	<u>2899,20</u> 1959,81	<u>803,13</u> 154,83	2621	1771	<u>726</u> 140	<u>37,28</u> 2,529	<u>33,7</u> 2,29
15	С111-827	Профіль квадратний сталевий 140х6, L=600мм	т	0,88272	<u>22615,03</u> -	-	19963	-	-	-	-

Згідно з
ОРИГІНАЛОМ

всього 4,12 / 4,12

Ф.І.П. Небіс

1	2	3	4
16	C111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СТЗКП звичайної якості, товщина 9-12 мм (полоса 50x10, L=150мм)	т
17	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3
18	PH4-11-4	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з дощатим настилом в цегляних будівлях	100 м2
19	C123-428-1 варіант 2	Балка 80x225h L=6000мм	м3
20	C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3
21	PH7-20-2	Улаштування суцільної ізоляції з плівки ПВХ в 2 шари	100м2
22	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2
23	C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт (ходові дошки)	м3
24	EH15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2
25	C111-1721-11Б варіант 3	КНАУФ-Профіль СД60/27	м
26	C111-880 варіант 1	KNAUF підвіс прямий для профіля СД60/27	шт
27	C111-881 варіант 1	Шурупи для підвіса	шт
28	C111-1721-11Б варіант 2	Стрічка ущільнююча	м
29	EH15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2
30	C111-37 варіант 2	КНАУФ-плити ГКПВ - 12,5мм	м2
	879 варіант 1	Гвинти самонарізні TN 25	шт

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с.м.р.с. / Р

Г.М. Гібі...

5	6	7	8	9	10	11	12
0,021192	<u>21944,72</u>	-	465	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,075	<u>4893,69</u>	-	367	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
4,261	<u>15700,45</u>	<u>616,50</u>	66900	32102	<u>2627</u>	<u>161,81</u>	<u>689,47</u>
	<u>7533,87</u>	<u>166,95</u>			<u>711</u>	<u>2,4708</u>	<u>10,53</u>
15,552	<u>5940,51</u>	-	92387	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
16,6	<u>4492,02</u>	-	74568	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
8,522	<u>502,42</u>	<u>14,38</u>	4282	4154	<u>123</u>	<u>10,47</u>	<u>89,23</u>
	<u>487,48</u>	<u>12,63</u>			<u>108</u>	<u>0,2331</u>	<u>1,99</u>
869,244	<u>17,11</u>	-	14873	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1,73	<u>2587,15</u>	-	4476	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
4	<u>8825,02</u>	<u>33,56</u>	35300	35066	<u>134</u>	<u>164,32</u>	<u>657,28</u>
	<u>8766,47</u>	<u>29,47</u>			<u>118</u>	<u>0,5439</u>	<u>2,18</u>
1102	<u>12,07</u>	-	13301	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
266	<u>6,89</u>	-	1833	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
532	<u>0,99</u>	-	527	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
152	<u>10,10</u>	-	1535	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
4	<u>8087,61</u>	<u>14,38</u>	32350	30858	<u>58</u>	<u>136,37</u>	<u>545,48</u>
	<u>7714,45</u>	<u>12,63</u>			<u>51</u>	<u>0,2331</u>	<u>0,93</u>
420	<u>46,87</u>	-	19685	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
8740	<u>0,36</u>	-	3146	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1546-15-П1 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ-Фурген (для заробки швів)	кг	152	6,58	-	1000	-	-	-	-
33	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд	л	38	33,30	-	1265	-	-	-	-
34	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армуюча	м	456	0,71	-	324	-	-	-	-
35	PH20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2	5,27	231,26	-	1219	1219	-	4,84	25,51
36 &	C1113-8-Б варіант 2	Вогнезахист "Ендотерм ХТ-150"	кг	189,9308	137,86	-	26184	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							444812	110795	4416 1525		2155,57 24,84
Разом будівельні роботи, грн.							444812				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							329601				
всього заробітна плата, грн.							112320				
Загальновиробничі витрати, грн.							53739				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							221,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18077				
Всього будівельні роботи, грн.							498551				

Всього по розділу 2							498551				
Розділ 3. Покрівля											
37	PH8-24-1	Улаштування дерев'яних конструкцій покрівлі (29,77+0,3(деревина на стиковку)-14,64(обрешітка)	м3	15,43	8537,62 1869,85	27,99 25,47	131735	28852	432 393	40,16 0,5202	619,67 8,03
38	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	5,81	1549,12 1402,34	27,99 25,47	9000	8148	163 148	30,95 0,5202	179,82 3,02
39	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	14,64	3624,26	-	53059	-	-	-	-
40	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	5,81	640,70 640,70	-	3722	3722	-	12,92	75,07
41	C1632-80 варіант 2	Гідроізоляційна плівка Гідробар'єр Д110	м2	645	13,53	-	8727	-	-	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р  Т.М. Ніколаєв

12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

1	2	3	4
42	E9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м ²
43	& C111-31-3 варіант 5	Металопрофіль ТП-35 (товщ. 0,6мм)	м ²
44	& C124-31-9	Кріплення для профнастилу (прокладки і саморіз)	шт
45	PH8-40-4 к=0,8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м
46	& C111-31-4-П варіант 1	Єндова плоска "ТПК-Профіль"	м
47	& C111-31-5 варіант 3	Гребенева планка універсальна КУ, L=1.97v	м
48	& C111-31-5 варіант 1	Ущільнювач під коньок та єндову	м
49	PH8-40-4 к=0,8	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	100м
50	& C111-1683-8-C варіант 1	Снігозатримувач з ребром жорсткості СУ L=2м	м
51	PH20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м ²
52	& C1113-8-Б варіант 2	Вогнезахист "Ендотерм ХТ-150"	кг
53	PH3-39-5	Улаштування карнизів	100 м ²
54	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м ³
55	& C111-31-5 варіант 2	ущільнювач під карниз	м
56	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м
57	& C111-31-3 варіант 6	Металопрофіль ТП-20 (товщ. 0,5мм)	м ²
58	C111-542 варіант 1	Плоский лист з полімерним покриттям	м ²
59	EH10-18-9	Установлення слухових віконних блоків при площі прорізу до 2 м ² Блоки віконні металопластикові	100м ² м ²

Згідно з 23357-

ОРИГІНАЛОМ

секретар

с/р

Л. М. Жел

5	6	7	8	9	10	11	12
5,81	<u>4668,62</u> 2786,91	<u>1877,97</u> 595,31	27125	16192	<u>10911</u> 3459	<u>58,328</u> 9,339	<u>338,89</u> 54,26
645	<u>162,19</u>	-	104613	-	-	-	-
4648	<u>1,53</u>	-	7111	-	-	-	-
1,9411	<u>1786,33</u> 1577,50	<u>4,94</u> 4,49	3467	3062	<u>10</u> 9	<u>33,016</u> 0,0918	<u>64,09</u> 0,18
97,58	<u>107,57</u>	-	10497	-	-	-	-
96,53	<u>76,89</u>	-	7422	-	-	-	-
124	<u>7,57</u>	-	939	-	-	-	-
1	<u>1786,33</u> 1577,50	<u>4,94</u> 4,49	1786	1578	<u>5</u> 4	<u>33,016</u> 0,0918	<u>33,02</u> 0,09
100	<u>89,10</u>	-	8910	-	-	-	-
6,788	<u>231,26</u> 231,26	-	1570	1570	-	<u>4,84</u>	<u>32,85</u>
236,9	<u>137,86</u>	-	32659	-	-	-	-
0,8085	<u>12438,20</u> 12097,68	-	10056	9781	-	<u>259,83</u>	<u>210,07</u>
1,238	<u>4896,18</u>	-	6061	-	-	-	-
105	<u>6,32</u>	-	664	-	-	-	-
1,05	<u>4793,26</u> 1604,45	<u>11,53</u> 10,49	5033	1685	<u>12</u> 11	<u>33,58</u> 0,2142	<u>35,26</u> 0,22
60	<u>145,95</u>	-	8757	-	-	-	-
75,6	<u>58,14</u>	-	4395	-	-	-	-
0,088	<u>25515,16</u> 15853,75	-	2245	1395	-	<u>327,76</u>	<u>28,84</u>
8,8	<u>1331,80</u>	-	11720	-	-	-	-

1059


ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

скребає е/р/ф/ L. M. Hebing

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C111-1630 варіант 4	Молдинг пінополістирольний, ширина 100 мм	м	327	37,50	-	12263	-	-	-	-
71	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,327	2176,96 2173,53	0,68 0,60	712	711	-	43,83 0,0111	14,33
72	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,54	23,37	-	153	-	-	-	-
73	C111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit СТ 50	л	13,08	47,75	-	625	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							75163	41721	161 130		817,59 2,77
Разом будівельні роботи, грн.							75163				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							33281				
всього заробітна плата, грн.							41851				
Загальновиробничі витрати, грн.							18945				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5990				
Всього будівельні роботи, грн.							94108				

Всього по розділу 4							94108				
Розділ 5. Водостічна система											
74	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,4544	2842,74 2842,74	-	4134	4134	-	55,36	80,52
75	& C114-252- 2-ИНБ варіант 1	Ринва R640	м	108	79,98	-	8638	-	-	-	-
76	& C111- 1868-ИНБ варіант 1	З'єднувач ринв R608	шт	19	110,95	-	2108	-	-	-	-
77	& C1630- 114-ИНБ варіант 2	Кріплення [кронштейни] ринв R610	шт	175	38,71	-	6774	-	-	-	-
78	& C1630- 114-ИНБ варіант 2	Заглушка R613	шт	2	68,90	-	138	-	-	-	-

згідно з
ОРИГІНАЛОМсиротар с/р  С. І. Гілов

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C1630-114-ИНБ вариант 6	Відвідна труба R21	шт	12	<u>100,93</u>	-	1211	-	-	-	-
80	& C1630-114-ИНБ вариант 7	Відвід серединний R682	шт	12	<u>181,63</u>	-	2180	-	-	-	-
81	& C113-2388-ИНБ вариант 1	Коліно R720	шт	24	<u>79,92</u>	-	1918	-	-	-	-
82	& C113-1-5 вариант 1	Водостічна труба R700	м	37,44	<u>141,59</u>	-	5301	-	-	-	-
83	& C113-102-1 вариант 1	Обхват труби S612	шт	32	<u>55,49</u>	-	1776	-	-	-	-
84	& C130-1156-ИНБ вариант 2	Кут ринви 90град. зовнішній R605	шт	6	<u>149,65</u>	-	898	-	-	-	-
85	& C130-1156-ИНБ вариант 3	Кут ринви 90град. внутрішній R615	шт	2	<u>149,65</u>	-	299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							35375	4134	-	-	<u>80,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							35375				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							31241				
всього заробітна плата, грн.							4134				
Загальновиробничі витрати, грн.							2154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							787				
Всього будівельні роботи, грн.							37529				


Всього по розділу 5							37529				
Розділ 6. Інші роботи											
86	РН1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,0128	<u>9802,88</u>	-	125	125	-	231,2	2,96
		Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,03	<u>437,24</u>	<u>73,63</u>	450	76	76	1,66	1,71
					73,84	24,69			25	0,4305	0,44

ЗГДНО 3
87-1115-40-1
ОРИГИНАЛОМ

каждого а/р $\frac{1}{8}$ Тел. Фел. и др.

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
88	PH16-44-7	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 200 мм в траншеї без розпорів	100м	0,32	<u>5769,37</u> 2821,08	<u>957,22</u> 230,31	1846	903	<u>306</u> 74	<u>57,62</u> 3,5474	<u>1,14</u>
89	C113-699	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 200 мм	м	16	<u>121,59</u> -	-	1945	-	-	-	-
90	E9-52-1	Різання азбестоцементної труби	1м різа	16	<u>27,97</u> 22,52	-	448	360	-	<u>0,46</u>	<u>7,36</u>
91	E1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,04	<u>9735,70</u> 9735,70	-	389	389	-	<u>209,1</u>	<u>8,36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					5203	1853	<u>382</u> 99		<u>38,83</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5203 2968 1952 927 3,8 310 6130				
		-----					6130				
		Всього по розділу 6					6130				
		Розділ 7. Блискавкозахист									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
92	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,072	<u>12758,16</u> 12758,16	-	919	919	-	<u>300,9</u>	<u>21,66</u>
93	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,072	<u>7352,16</u> 7352,16	-	529	529	-	<u>173,4</u>	<u>12,48</u>
94	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,072	<u>1660,87</u> 854,84	<u>806,03</u> 262,77	120	62	<u>58</u> 19	<u>18,36</u> 5,1175	<u>1,32</u> 0,37
95	M20-202-8	МОНТАЖ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ Монтаж блискавкоприймача	шт	7	<u>568,44</u> 400,72	<u>3,92</u> 0,60	3979	2805	<u>27</u> 4	<u>5,68</u> 0,0128	<u>39,76</u> 0,09
96	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	21	<u>35,78</u> -	-	751	-	-	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р  С.В. Ніколюк

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,6	<u>2314,87</u> 1396,72	<u>176,69</u> 31,38	1389	838	<u>106</u> 19	<u>27,2</u> 0,5328	<u>16,32</u> 0,32
98	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,023675	<u>23624,40</u>	-	559	-	-	-	-
99	M8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,34	<u>2482,31</u> 1478,88	<u>235,71</u> 49,57	844	503	<u>80</u> 17	<u>28,8</u> 0,8353	<u>9,79</u> 0,28
100	C111-1630 варіант 2	Опунс дріт алюмінієвий в ізоляції діам. 10мм	м	34	<u>22,25</u>	-	757	-	-	-	-
101	C111-623 варіант 1	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	6	<u>24,39</u>	-	146	-	-	-	-
102	C111-623 варіант 2	Тримач для дроту пластиковий з дюбелем	шт	9	<u>19,27</u>	-	173	-	-	-	-
103	M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>37,96</u> 37,25	-	114	112	-	<u>0,8</u>	<u>2,4</u>
104	C111-623 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	3	<u>356,04</u>	-	1068	-	-	-	-
105	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>5358,58</u> 575,12	<u>1935,04</u> 347,52	4823	518	<u>1742</u> 313	<u>11,2</u> 6,1915	<u>10,08</u> 5,57
106	C111-623 варіант 4	Електрод заземлення	шт	9	<u>612,06</u>	-	5509	-	-	-	-
107	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,24	<u>1516,14</u> 1150,24	<u>256,27</u> 57,50	364	276	<u>62</u> 14	<u>22,4</u> 0,9664	<u>5,38</u> 0,23
108	C111-1630 варіант 3	Полоса 40x4	м	24	<u>1,69</u>	-	41	-	-	-	-
109	C111-623 варіант 5	Універсальний з'єднувач на 4 болти	шт	9	<u>85,74</u>	-	772	-	-	-	-
110	C111-623 варіант 6	Гідроізоляційна стрічка	шт	1	<u>275,46</u>	-	275	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							23132	6562	<u>2075</u> 386	-	<u>119,19</u> 6,86
Разом будівельні роботи, грн.							23132				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							14495				
всього заробітна плата, грн.							6948				
Загальновиробничі витрати, грн.							3070				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							946				
Всього будівельні роботи, грн.							26202				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р *[підпис]* Т.М. Нікітін

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					26202				
		Розділ 8. Вентиляція									
111	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>3467,88</u>	<u>6,16</u>	243	240	-	<u>63,19</u>	<u>4,42</u>
112	C111-623	Повітропровід круглий із ПВХ d100/0,5 1005	шт	14	<u>3423,63</u>	<u>5,41</u>	941	-	-	<u>0,0999</u>	<u>0,01</u>
	варіант 7	2436			<u>67,21</u>	-			-	-	-
113	PH15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	7	<u>383,55</u>	<u>7,09</u>	2685	2627	<u>50</u>	<u>7,14</u>	<u>49,98</u>
					<u>375,35</u>	<u>1,92</u>			<u>13</u>	<u>0,0284</u>	<u>0,2</u>
114	C130-62	Вентилятор стельовий осевий ВЕНТС 100	шт	1	<u>713,34</u>	-	713	-	-	-	-
	варіант 1	Сілена-М			-	-			-	-	-
115	C113-1878	Хомут із оцинкованої сталі ХЦК 100 (ВЕНТС)	шт	7	<u>112,22</u>	-	786	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
116	PH19-10-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	100м	0,05	<u>10215,09</u>	<u>197,21</u>	511	501	<u>10</u>	<u>184,9</u>	<u>9,25</u>
					<u>10017,88</u>	<u>76,35</u>			<u>4</u>	<u>1,4868</u>	<u>0,07</u>
117	C113-10	Циліндр мінераловатний без покриття	м	5	<u>154,56</u>	-	773	-	-	-	-
	варіант 1	102х30мм			-	-			-	-	-
118	C113-10	Захисна оболонка з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм для труб 102х30мм	м	5	<u>149,12</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
119	C111-1637	Вогнезахисне покриття Ендотерм 400202	кг	12	<u>131,88</u>	-	1583	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					8981	3368	<u>60</u>		<u>63,65</u>
									<u>17</u>		<u>0,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5553				
		всього заробітна плата, грн.					3385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					537				
		Всього будівельні роботи, грн.					10605				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с.с. Гребенюк с/р  С.С. Гребенюк

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					10605				
		Разом прямі витрати по кошторису					1198201	369961	34455		7716,15
									9682		165,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1198201				
		в тому числі:					793785				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					379643				
		всього заробітна плата, грн.					195324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862,96				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70297				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1393525				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1393525				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8744,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					449940				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.С.Паламарьова

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.А.Коваленко

СТЕНО 3
ОГЛАВЛЕНИЕ

сиротар / [підпис] Л.А.Коваленко

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга)
07-19

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на Електромережі внутрішнього освітлення
Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - I черга**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

82,52 тис. грн.
0,42184 тис.люд.-год.
21,756 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 червня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	13026,89	-	782	655	-	217,56	13,05
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			10914,99	-			-	-	-
2	1504-1005	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,	шт	1	135,46	-	135	-	-	-	-
	варіант 1	16А,380В ВА47-29М 3Р16В "ІЕК"			-	-			-	-	-
3	1504-1006	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1,	шт	5	61,86	-	309	-	-	-	-
	варіант 1	10А,220В ВА47-29М 1Р 10В "ІЕК"			-	-			-	-	-
4	PH17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,93	9637,09	126,71	8962	8389	118	186,48	173,43
		Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт			9020,04	111,26			103	2,0535	1,91
5	1507-3085	Світильник рейковий світлодіодний 36Вт (ступінь захисту IP20) стельовий LED Sanata Electrum	шт	83	332,50	-	27598	-	-	-	-
	варіант 1	Світильник рейковий світлодіодний 36Вт (ступінь захисту IP20) стельовий LED Sanata Electrum			-	-			-	-	-
6	1507-3085	Світильник рейковий світлодіодний 18Вт (ступінь захисту IP20) стельовий LED Sanata Electrum	шт	10	243,68	-	2437	-	-	-	-
	варіант 2	Світильник рейковий світлодіодний 18Вт (ступінь захисту IP20) стельовий LED Sanata Electrum			-	-			-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Берізка с/п/р *Т.М. Гелюк*

1	2	3	4
7	1507-5159-1 варіант 1	Аварійний світильник світлодіодний 8Вт (ступінь захисту IP54) з написом "Вихід", з вбудованою акумуляторною батареєю ДППО6У "Ватра"	шт
8	E21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт
9	M8-593-10	Прожектор місцевого освітлення	100 шт
10	1507-4071 варіант 1	Прожектор світлодіодний 20Вт, з симетричним відбивачем (ступінь захисту IP65) EV-20-0-НМ "EVRO LIGHT"	шт
11	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм,	100м
12	C113-2127 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ, серії "Octorus" діам 25мм "ДКС Україна"	м
13	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м
14	PH17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м
15	E21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків, мініканалів	100м
16	E21-15-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у мініканалі	100м
17	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг	1000м
18	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм ² вогнестійкий ВВГнг-FRLS-30	1000м
19	2405-1472 варіант 1	Мініканал типу ТМС з самозатухаючого ПВХ серії "In-liner Classic", типорозміру 22/1х10мм "ДКС Україна"	1м
20	C1545-90 варіант 1	Коробка відгалужувальна для відкритого монтажу д.66х40мм "ДКС Україна"	100шт
21	PH17-12-3	Установлення вимикачів, 2-клавішних	100шт
22	290902-54 варіант 1	Вимикач двополюсний клавішний, відкритого встановлення (ступінь захисту IP55), 10А, 250В VIVA "ДКС Україна"	шт
23	PH17-12-2	Установлення вимикачів, 1-клавішних	100шт
24	290902-54 варіант 1	Вимикач однополюсний клавішний, відкритого встановлення (ступінь захисту IP55), 10А, 250В VIVA "ДКС Україна"	шт

ВГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

сервиса с/р *[Signature]* Л.И. Н.

Копія

5	6	7	8	9	10	11	12
15	<u>445,22</u>	-	6678	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,15	<u>9474,57</u>	<u>984,57</u>	1421	1226	<u>148</u>	<u>150,88</u>	<u>22,63</u>
	8174,68	317,37			48	5,2862	0,79
0,03	<u>7635,07</u>	<u>236,87</u>	229	185	<u>7</u>	<u>113,6</u>	<u>3,41</u>
	6154,85	56,30			2	1,0133	0,03
3	<u>285,81</u>	-	857	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3,8	<u>1670,65</u>	-	6348	5008	-	<u>27,58</u>	<u>104,8</u>
	1317,77	-			-	-	-
380	<u>10,92</u>	-	4150	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3,8	<u>546,21</u>	<u>5,48</u>	2076	1727	<u>21</u>	<u>9,64</u>	<u>36,63</u>
	454,53	4,81			18	0,0888	0,34
1,19	<u>315,54</u>	<u>5,48</u>	375	269	<u>7</u>	<u>4,79</u>	<u>5,7</u>
	225,85	4,81			6	0,0888	0,11
0,22	<u>3873,03</u>	<u>694,98</u>	852	613	<u>153</u>	<u>54,2915</u>	<u>11,94</u>
	2787,87	320,52			71	5,6658	1,25
0,22	<u>184,26</u>	<u>11,23</u>	41	28	<u>2</u>	<u>2,507</u>	<u>0,55</u>
	128,73	3,80			1	0,0633	0,01
0,45	<u>11911,94</u>	-	5360	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,071	<u>14298,56</u>	-	1015	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
22	<u>23,54</u>	-	518	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,67	<u>623,62</u>	-	418	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,09	<u>1761,31</u>	-	159	157	-	<u>37,51</u>	<u>3,38</u>
	1746,47	-			-	-	-
9	<u>81,62</u>	-	735	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,13	<u>1656,55</u>	-	215	213	-	<u>35,26</u>	<u>4,58</u>
	1641,71	-			-	-	-
13	<u>79,48</u>	-	1033	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

60009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1512-5 варіант 1	Коробка для встановлення вимикачів та розеток (ступінь захисту IP55) "ДКС Україна"	шт	22	35,12	-	773	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					73476	18470	456 249		380,1 4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					73476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					54550				
		всього заробітна плата, грн.					18719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3037				
		Всього будівельні роботи, грн.					82520				

		Всього по кошторису					82520				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					421,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21756				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.С.Паламарьова

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.А.Коваленко

Лист № 6.1.5.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1602-30072-1Б варіант 1	Сповіщувач резервні 10%: Сповіщувач пожежної сигналізації тепловий СПТ-Тірас	шт	2	140,05	-	280	-	-	-	-	-
7 M10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	21	102,70 74,50	3,09 0,47	2157	1565	65 10	1,6 0,0101	33,6 0,21	
8 & 1602-30066-1Б варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПТ "Тірас"	шт	3	133,69	-	401	-	-	-	-	-
9 & 1602-30066-1Б варіант 1	сповіщувачі резервні 10%: Сповіщувач пожежний ручний СПТ "Тірас"	шт	1	133,69	-	134	-	-	-	-	-
10 M10-668-1	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні	шт	3	102,70 74,50	3,09 0,47	308	224	9 1	1,6 0,0101	4,8 0,03	
11 & 15098-4154-1 варіант 1	Провід сигнальний ПСВВ пер 2х0,4	1000м	0,21	2817,22	-	592	-	-	-	-	-
12 M10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	2,1	3648,99 2618,35	49,45 7,60	7663	5499	104 16	52,8 0,1616	110,88 0,34	
13 2405-1470 варіант 1	Короб пластиковий самозатухаючий 25х30мм Інлайнер TA-EN 3АТ "ДКС Україна"	1м	6	22,30	-	134	-	-	-	-	-
14 E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	3431,48 1645,58	1261,29 322,36	206	99	76 19	32,8 6,1138	1,97 0,37	
Разом прямі витрати по розділу 1						21294	9380	265 47		191,25 0,97	
Разом устаткування, грн.						4262					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						168					
Всього устаткування, грн.						4430					
Разом будівельні роботи, грн.						17032					
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						7387					
всього заробітна плата, грн.						9427					
Загальновиробничі витрати, грн.						4236					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						16,29					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1326					
Всього будівельні роботи, грн.						21268					

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ


с.п.р. 6/10/2018

Л.М. Федосюк

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					25697				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
15	1602-50115 варіант 1	Оповіщувач пожежний мовний з функцією візуального світлового індикатора типу "Плай 1.4" ОР-05С-12/24 ПП "СенКо"	шт	2	510,48	-	1021	-	-	-	-
16	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	184,75 148,99	0,80 0,12	370	298	2	3,2 0,0026	6,4 0,01
17 & 15093-34013-2Ф-Р		Кабель FLAME -X950 (N)HXH FE 180/E30 з мідними жилами з межею вогнестійкості 30 хв., перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,05	16158,88	-	808	-	-	-	-
18	M10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,5	2888,67 2221,63	28,21 4,33	1444	1111	14 2	44,8 0,0922	22,4 0,05
19	1602-30087 варіант 1	Оповіщувач світловий електричний 12V "Вихід" ОС-1 ТОВ "Тірас-12"	шт	4	203,25	-	813	-	-	-	-
20	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	184,75 148,99	0,80 0,12	739	596	3	3,2 0,0026	12,8 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					5195	2005	19 2		41,6 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					5195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					3171				
		всього заробітна плата, грн.					2007				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					907				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3,5				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					284				
		Всього будівельні роботи, грн.					6102				

		Всього по розділу 2					6102				
		Разом прямі витрати по кошторису					26489	11385	284 49		232,85 1,04
		Разом устаткування, грн.					4262				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					168				
		Всього устаткування, грн.					4430				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМсиротко е/р  Т.М. Шевчук

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					22227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					10558				
		всього заробітна плата, грн.					11434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					27370				

		Всього по кошторису					31799				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					253,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13044				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Паламарьова

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коваленко

Лист № 3
 Служба
 Служба
 Служба

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (II черга)

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,101 | |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 16,10 | грн./люд.-г |
| 4. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,60 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	1,31903	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,180	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	66,389	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	8527,52	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	634,655	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	518,639	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	10,477	тис.грн.
податок на додану вартість -	105,539	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

К.С.Паламарьова

Перевірив:

І.А.Коваленко

с.м.р.с.р. / *[Signature]*

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 634,655 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Починаючи з виконання робіт
 (посилання на документ про затвердження)
Спеціалізований підрядник
№ 43 від
"27" червня 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (II черга)

Складений в поточних цінах станом на 20 червня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - II черга	442,136	-	-	442,136
		Разом по главі 2:	442,136	-	-	442,136
		Разом по главах 1-7:	442,136	-	-	442,136
		Разом по главах 1-8:	442,136	-	-	442,136
		Разом по главах 1-9:	442,136	-	-	442,136
		Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	6,750	6,750

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

С.Г.Роботар е.р. *Л.М. Шевчук*

сского по зведеному кошторисному розра

В.В.

В.В.

ИНЖЕНЕР,
ПРОЕКТАЛЬНИК

РОМАШ
Владимир
Викторович

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
№ 7191

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
свидетельства из опыта работы

В.В.Ромаш

В.В.Ромаш

Коваленко

св. 1928 г. а/р

J. M. Fleming

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (II черга)

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	634,655
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	518,639
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	116,016
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	634,655
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	634,655
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	529,116
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	529,116
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	529,116
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	450,307
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	442,136
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	8,171
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	518,639
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	442,136
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	442,136
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	442,136
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	442,136
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	412,195
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	5,891
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

С. П. Шибанов

П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.	81,46
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.	51,35
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	353,426
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	3,785
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	4,74122
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6,92832
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	21,236
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	21,236
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	2,11
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	10,611
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,196
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	44,656
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	105,539
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	29,941
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,941
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд.-год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	1,31903
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.	1,18049
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	1,31903
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год.	1,31903
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,13854

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

секретар с/р *[підпис]* *Г. М. Пелюс*

11304 КОШ
ЗГІДНО З

ОРИГИНАЛОМ

carpenter e/p *[Signature]* Full Heber

П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,248
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0,95659
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. люд.-год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.	0,0022
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,13745
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год.	0,00115
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,07417
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	8527,52
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год.	166,08
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	342,69729
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3,78463
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6,92832
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед. виробів, тис. грн.	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед. виробів поставки підрядника, тис. грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування, тис. люд.-год.	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с/р/с/р
S. M. Hlibov

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток витрат на страхування ризиків, %
КСР=2,4;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=442,136;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=8,171;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок


- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
- Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0;$
- Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10)) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (442,136 - V(0)) \cdot (0 + 0 + 0) = 10,61126;$
- Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (0 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) = 0;$
- Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 8,171 = 0,1961;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)1. Вихідні дані

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=442,136;

с.п.р. е/р  S. M. Hlib

17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 13 -

- п1.2 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.3 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.4 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.5 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
КС1451=1,101;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції другого року будівництва, к-т
КС1452=1,082;
- п1.10 Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва
КС1453=1;
- п1.11 Співвідношення вартості устаткування першого року будівництва до загальної вартості устаткування
1=1;
- п1.12 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів першого року будівництва (крім устаткування)
 $(п1.1-V(п1.12) \times (п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5) \times п1.10 = (442,136-V(0) \times (0+0+0)+0) \times 1 = 442,136$;
- п2.2 Вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів другого року будівництва (крім устаткування)
 $п1.1-V(п1.12) \times (п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5-п2.1 = 442,136-V(0) \times (0+0+0)+0-442,136=0$;
- п2.3 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозованому рівню інфляції першого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
 $п1.8-(п1.8-1) \times 0,5 \times W(Ц(п1.8-0,1)) = 1,101-(1,101-1) \times 0,5 \times W(Ц(1,101-0,1)) = 1,101$;
- п2.4 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозованому рівню інфляції другого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
 $п1.9-(п1.9-1) \times 0,5 \times W(Ц(п1.9-0,1)) = 1,082-(1,082-1) \times 0,5 \times W(Ц(1,082-0,1)) = 1,041$;
- п2.5 Загальна сума коштів на покриття витрат, що пов'язані з інфляційними процесами, при виконанні робіт (крім устаткування)
 $п2.1 \times п2.3 + п2.2 \times (п1.8-1) + п2.2 \times п2.4 - (п2.1 + п2.2) = 442,136 \times 1,101 + 0 \times (1,101-1) + 0 \times 1,041 - (442,136 + 0) = 44,65574$;
- п2.6 Частка вартості будівельних робіт у загальній вартості робіт
 $(п1.1-V(п1.12) \times (п1.2+п1.3+п1.4)) : (п1.1-V(п1.12) \times (п1.2+п1.3+п1.4)+п1.5) = (442,136-V(0) \times (0+0+0)) : (442,136-V(0) \times (0+0+0)+0) = 1$;
- п2.7 Частка вартості гірничих робіт у загальній вартості робіт
 $1-п2.6 = 1-1=0$;
- п2.8 Вартість устаткування першого року будівництва
 $(п1.6 \times W(п1.12) + п1.7 \times V(п1.12)) \times п1.11 = (0 \times W(0) + 0 \times V(0)) \times 1 = 0$;
- п2.9 Вартість устаткування другого року будівництва
 $(п1.6 \times W(п1.12) + п1.7 \times V(п1.12)) - п2.8 = (0 \times W(0) + 0 \times V(0)) - 0 = 0$;

ЗІДНО
ОРИГІНАЛОМ

сиротар с/р *[підпис]* Л.М. Ніколю

п2.10 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$п2.5 \times п2.7 = 44,65574 \times 0 = 0;$$

Будівельні роботи

$$п2.5 \times п2.6 = 44,65574 \times 1 = 44,65574;$$

Устаткування

$$п2.8 \times п2.3 + п2.9 \times (п1.8 - 1) + п2.9 \times п2.4 - (п1.6 \times W(п1.12) + п1.7 \times V(п1.12)) = 0 \times 1,101 + 0 \times (1,101 - 1) + 0 \times 1,041 - (0 \times W(0) + 0 \times V(0)) = 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість (без вартості авторського нагляду)

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)

$$С1541 = 20;$$

п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.

$$П13 = 529,116;$$

п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.

$$П249001 = 0;$$

2. Розрахунок

п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.

$$п1.2 - п1.3 - 1,421 = 529,116 - 0 - 1,421 = 527,695;$$

п2.2 Податок на додану вартість (без вартості авторського нагляду)

Інші витрати

$$п2.1 \times п1.1 : 100 = 527,695 \times 20 : 100 = 105,539;$$

Склав _____ К.С.Паламарьова

Перевірив _____ І.А.Коваленко

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

$$\text{ПКТ} = 16,1;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$\text{П73} = 1,31903;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$\text{П21} = 412,195;$$

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

$$\text{П744} = 29,941;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 16,1 \times (1,31903 + 0) \times 1 = 21,236;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} = 412,195 + 29,941 = 442,136;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 442,136 \times 0,15 = 66,3204;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 21,236 : 66,3204 = 0,320203135;$$


п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,320203135) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 21,236 \times \text{W}(0) + 66,3204 \times \text{V}(0) = 21,236;$$

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Секретар с/р  *Л.М. Гібіна*

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

A1471 = 1,6;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 = 1,31903;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,6 X 1,31903 X 1 = 2,11.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

сиротар с/р



Т.М. Шевчук

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (II черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - II черга

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

442,136 тис.грн.
1,31903 тис.люд.-год.
66,389 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 червня 2019 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Ремонтні роботи (покрівля над спортзалом, утеплення перекриття, водозливна система)	442,136	-	442,136	1,31903	66,389	-
		Всього:	442,136	-	442,136	1,31903	66,389	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.В.Ромаш

Начальник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


І.А.Коваленко

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С.Паламарьова

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]


І.А.Коваленко

Складено
20.06.2019
автор/р


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	Ремонтні роботи (покрівля над спортзалом, утеплення перекриття, водозливна система)	<u>1,14053</u> 52,878	-	<u>0,03772</u> 2,095	<u>0,00224</u> 0,13	-	<u>1,18049</u> 55,103	<u>0,13854</u> 11,286	<u>1,31903</u> 66,389
	Разом :	<u>1,14053</u> 52,878	-	<u>0,03772</u> 2,095	<u>0,00224</u> 0,13	-	<u>1,18049</u> 55,103	<u>0,13854</u> 11,286	<u>1,31903</u> 66,389

Склав



К.С.Паламарьова

Перевірів



І.А.Коваленко

Відомість 3
всього стор 9/9
Л.М. Пилипчук

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Ремонтні роботи (покрівля над спортзалом, утеплення перекриття, водозливна система)
Дошкільний навчальний заклад "Берізка" - II черга**

Кошторисна вартість	442,136 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31903 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	66,389 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
		ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПОКРІВЛЯ											
1	PH8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,44	<u>1973,44</u> 1926,23	<u>47,21</u> 42,95	2842	2774	68 62	<u>45,43</u> 0,8772	<u>65,42</u> 1,26		
2	PH8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	1,44	<u>1215,53</u> 1190,28	<u>25,25</u> 22,97	1750	1714	36 33	<u>26,76</u> 0,4692	<u>38,53</u> 0,68		
3	PH8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	1,44	<u>2080,74</u> 2044,51	<u>36,23</u> 32,96	2996	2944	52 47	<u>42,79</u> 0,6732	<u>61,62</u> 0,97		
4	PH20-36-1	Очищення існуючих плит перекриття від керамзиту	100т	0,063	<u>13869,89</u> 13869,89	<u>-</u> -	874	874	- -	<u>327,12</u> -	<u>20,61</u> -		
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
5	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,37	<u>8142,28</u> 4566,14	<u>3576,14</u> 1180,22	3013	1689	1324 437	<u>98,07</u> 22,2245	<u>36,29</u> 8,22		

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Chapman c/p ~~Chapman~~ Full. Helms

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,5	69,11	-	587	587	-	1,63	13,86
7	C311-18-M	Перевезення сміття до 18 км	т	8,5	112,54	112,54	957	-	957	-	-
8	PH3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,031	270287,92	3625,18	8379	1350	130	0,263	2,24
					43551,88	3183,21			112	889,54	27,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					21398	11932	99	58,7523	1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					21398		808		263,91
		в тому числі:									15,19
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					6917				
		всього заробітна плата, грн.					12740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2727				
		Всього будівельні роботи, грн.					28496				

		Всього по розділу 1					28496				
		Розділ 2. Покрівля									
9	PH8-24-1	Улаштування дерев'яних конструкцій покрівлі 7,602-1,92(обрешітка)	м3	5,682	9303,42	27,99	52862	10624	159	40,16	228,19
10	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,44	1869,85	25,47	9049	2019	145	0,5202	2,96
					6284,06	27,99			40	30,95	44,57
					1402,34	25,47			37	0,5202	0,75
11	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,44	640,70	-	923	923	-	12,92	18,6
12	C1632-80	Гідроізоляційна плівка Гідробар'єр Д110	м2	160	640,70	-	2165	-	-	-	-
13	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,44	13,53	-	6723	4013	-	-	-
					4668,62	1877,97			2704	58,328	83,99
					2786,91	595,31			857	9,339	13,45
14 & C111-31-3	Металопрофіль ТП-35 (товщ. 0,6мм)	м2	160		162,19	-	25950	-	-	-	-
15 & C124-31-9	Кріплення для профнастилу (прокладки і саморізи)	шт	1152		1,53	-	1763	-	-	-	-
16	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3173	-	-	567	501	-	-	-
					1786,33	4,94			2	33,016	10,48
					1577,50	4,49			1	0,0918	0,03

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

сепаратор с/р *[підпис]* Тел. Німеч

1	2	3	4
17	& C111-31-4-П варіант 1	Єндова плоска "ТПК-Профіль"	м
18	& C111-31-5	Коньок даху	м
19	& C111-31-5 варіант 1	Ущільнювач під коньок та єндову	м
20	PH8-40-4 κ=0,8	Улаштування з листової сталі компенсатора	100м
21	C111-1137 варіант 1	Лист оцинкований 16х4700х1,2мм - 2шт	т
22	PH8-40-4 κ=0,8	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	100м
23	& C111-1683-8-C варіант 1	Снігозатримувач з ребром жорсткості СУ L=2м	м
24	PH20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2
25	& C1113-8-Б варіант 2	Вогнезахист "Ендотерм ХТ-150"	кг
26	PH3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2
27	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3
28	C111-189	Цвяхи тарні круглі 2,5х50 мм	т
29	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3
30	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3
31	& C111-31-5 варіант 2	ущільнювач під карниз	м
32	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м
33	& C111-31-3 варіант 6	Металопрофіль ТП-20 (товщ. 0,5мм)	м2
34	C111-542 варіант 1	Плоский лист з полімерним покриттям	м2

31 грудня 2013
ОРИГІНАЛОМ

с.с.р.с.р.с.р. с/р

Г.М. Гіт...

5	6	7	8	9	10	11	12
14	<u>107,57</u>	-	1506	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
17,73	<u>76,89</u>	-	1363	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
16,5	<u>7,57</u>	-	125	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,094	<u>1664,77</u>	<u>4,94</u>	156	148	-	<u>33,016</u>	<u>3,1</u>
	<u>1577,50</u>	<u>4,49</u>			-	<u>0,0918</u>	<u>0,01</u>
0,014486	<u>19147,47</u>	-	277	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,28	<u>1786,33</u>	<u>4,94</u>	500	442	1	<u>33,016</u>	<u>9,24</u>
	<u>1577,50</u>	<u>4,49</u>			1	<u>0,0918</u>	<u>0,03</u>
28	<u>89,10</u>	-	2495	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3,786	<u>231,26</u>	-	876	876	-	<u>4,84</u>	<u>18,32</u>
	<u>231,26</u>	-			-	-	-
132,1	<u>137,86</u>	-	18211	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,31	<u>12097,68</u>	-	3750	3750	-	<u>259,83</u>	<u>80,55</u>
	<u>12097,68</u>	-			-	-	-
0,0704	<u>5916,18</u>	-	416	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,00096	<u>22454,90</u>	-	22	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,249	<u>5916,18</u>	-	1473	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,12	<u>5916,18</u>	-	710	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
30	<u>6,32</u>	-	190	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,3	<u>4793,26</u>	<u>11,53</u>	1438	481	3	<u>33,58</u>	<u>10,07</u>
	<u>1604,45</u>	<u>10,49</u>			3	<u>0,2142</u>	<u>0,06</u>
31	<u>145,95</u>	-	4524	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
23,1	<u>58,14</u>	-	1343	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ЕН10-18-9	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у дерев'яних нерублених стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,0176	<u>25515,16</u> 15853,75	-	449	279	-	<u>327,76</u>	<u>5,77</u>
36	& С123-57-1-7	Блоки віконні металопластикові	м2	1,76	<u>1331,80</u>	-	2344	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					142170	24056	<u>2909</u> 1044		<u>512,88</u> 17,29
		Разом будівельні роботи, грн.					142170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					115205				
		всього заробітна плата, грн.					25100				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					13329				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					60,5				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					4929				
		Всього будівельні роботи, грн.					155499				

		Всього по розділу 2					155499				
		Розділ 3. Водостічна система									
37	РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,48	<u>2842,74</u> 2842,74	-	1365	1365	-	<u>55,36</u>	<u>26,57</u>
38	& С114-252-2-ИНБ варіант 1	Ринва R640	м	32	<u>79,98</u>	-	2559	-	-	-	-
39	& С111-1868-ИНБ варіант 1	З'єднувач ринв R608	шт	6	<u>110,95</u>	-	666	-	-	-	-
40	& С1630-114-ИНБ варіант 2	Кріплення [кронштейни] ринв R610	шт	50	<u>38,71</u>	-	1936	-	-	-	-
41	& С1630-114-ИНБ варіант 5	Заглушка R613	шт	4	<u>68,90</u>	-	276	-	-	-	-
42	& С1630-114-ИНБ варіант 6	Відвідна труба R21	шт	4	<u>100,93</u>	-	404	-	-	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМвиробнич с/р  Т.М. Шевчук

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1630-114-ИНБ варіант 7	Відвід серединний R682	шт	4	181,63	-	727	-	-	-	-
44	& C113-2388-ИНБ варіант 1	Коліно R720	шт	8	79,92	-	639	-	-	-	-
45	& C113-1-5 варіант 1	Водостічна труба R700	м	16,64	141,59	-	2356	-	-	-	-
46	& C113-102-1 варіант 1	Обхват труби S612	шт	10	55,49	-	555	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							11483	1365	-	-	26,57
Разом будівельні роботи, грн.							11483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							10118				
всього заробітна плата, грн.							1365				
Загальновиробничі витрати, грн.							712				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							260				
Всього будівельні роботи, грн.							12195				

Всього по розділу 3							12195				
Розділ 4. Блискавкозахист											
47	RH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,007	8188,04	2124,50	57	37	15	88,71	0,62
					5227,68	355,59			2	5,3174	0,04
48	RH20-12-1 к=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж блискавковідводів)	1т	0,007	5187,67	1487,15	36	26	10	62,097	0,43
					3659,38	248,91			2	3,7222	0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							93	63	25		1,05
									4		0,07
Разом будівельні роботи, грн.							93				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							5				
всього заробітна плата, грн.							67				
Загальновиробничі витрати, грн.							32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р  Л.В. Ніколю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					125				

		Всього по розділу 4					125				
		Розділ 5. Утеплення дерев'яного горищного перекриття									
49	PH8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	4,261	<u>1823,93</u>	<u>66,97</u>	7772	7486	<u>286</u>	<u>39,5</u>	<u>168,31</u>
					<u>1756,96</u>	<u>60,93</u>			<u>260</u>	<u>1,2444</u>	<u>5,3</u>
50	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	71,4	<u>2284,17</u>	-	163090	-	-	-	-
	варіант 2	типу Rockwool			-	-			-	-	-
51	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в	100м2	4,261	<u>640,70</u>	-	2730	2730	-	<u>12,92</u>	<u>55,05</u>
		один шар			<u>640,70</u>	-			-	-	-
52	C111-852	Євробар'єр Juta115	м2	468,71	<u>26,36</u>	-	12355	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					185947	10216	<u>286</u>		<u>223,36</u>
									<u>260</u>		<u>5,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					175445				
		всього заробітна плата, грн.					10476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2235				
		Всього будівельні роботи, грн.					191772				

		Всього по розділу 5					191772				
		Розділ 6. Утеплення існуючого перекриття із залізобетонних плит									
53	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20	100м2	0,87	<u>5880,39</u>	<u>73,28</u>	5116	2603	<u>64</u>	<u>64,27</u>	<u>55,91</u>
		м2			<u>2992,41</u>	<u>64,35</u>			<u>56</u>	<u>1,1877</u>	<u>1,03</u>
54	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в	100м2	0,87	<u>640,70</u>	-	557	557	-	<u>12,92</u>	<u>11,24</u>
		один шар			<u>640,70</u>	-			-	-	-

ЗГІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ

сирхтар е/р 93

Л.А. Гібіус

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
с.к.р.д.ч.с. / *[Signature]* J. C. H. H. H. H.

ТОВ «ПБК-Водпроект».

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

07-19 - КД

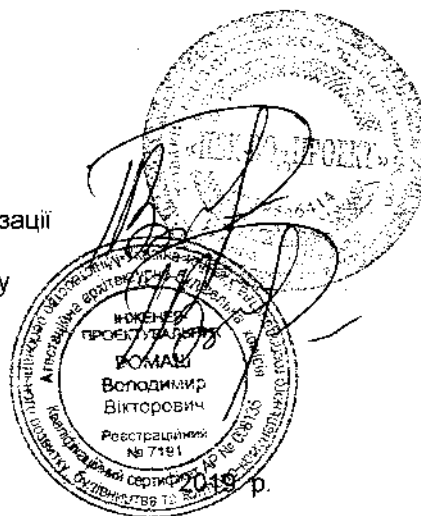
Том 3.3

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

В.В.Ромаш

В.В.Ромаш



Том 3
Секретар с/р / *Л.М. Губин*

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у

- | | | | |
|----|---|-------|-------------|
| 2. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,101 | |
| 3. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 16,10 | грн./люд.-г |
| 4. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,60 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	2,79501	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,554	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	150,339	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	8527,52	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1329,506	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1087,189	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	21,206	тис.грн.
податок на додану вартість -	221,111	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

К.С.Паламарьова

Перевірив:

І.А.Коваленко

ЗГ 10 3

Секретар е/р

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1329,506 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

тимчасовий виконавчий директор

(посилання на документ про затвердження)

*Виконавчий директор**"ДФ" Київ 2019 р.*

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)

Складений в поточних цінах станом на 20 червня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад ДНЗ "Берізка" - III черга	926,391	-	-	926,391
		Разом по главі 2:	926,391	-	-	926,391
		Разом по главах 1-7:	926,391	-	-	926,391
		Разом по главах 1-8:	926,391	-	-	926,391
		Разом по главах 1-9:	926,391	-	-	926,391
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	13,500	13,500

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
*с. 1/2**Г. М. Шевчук*

Секретарь с/р *Е. С. Селицкий* Сел. Хлебный

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1329,506
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	1087,189
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	242,317
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1329,506
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1329,506
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1108,395
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1108,395
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1108,395
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	942,733
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	926,391
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	16,342
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1087,189
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	926,391
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	926,391
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	926,391
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	926,391
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	865,866
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	13,764
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

с/р [підпис] Т.В. Пеленко

П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,198
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,15161
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,28308
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,90054
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,69729
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,3695
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,256
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	150,339
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	126,449
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,256
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	130,705
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19,634
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19,634
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,3
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с/р *С.М. Пелес*

П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.	81,46
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год.	51,35
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	725,653
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	5,309
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	7,51736
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	14,11054
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	45
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	45
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	4,472
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	22,233
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,392
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	93,565
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	221,111
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	60,525
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	60,525
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд.-год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	2,79501
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год.	2,55399
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год.	2,79501
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год.	2,79501
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,24102

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

С.М. П.К.С.С.

П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	2,47503
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд.-год.	0,07896
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд.-год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,07896
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд.-год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд.-год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,24102
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд.-год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд.-год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд.-год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд.-год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис. люд.-год.	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис. люд.-год.	0
П10М	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд.-год.	0
П10П	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд.-год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд.-год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд.-год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд.-год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд.-год.	0,00515
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд.-год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,8
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,2
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,4
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.	35,069
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис. грн.	33,076
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис. грн.	1,431
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис. грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис. грн.	5,822

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ес/ростар 01/10/2017 Т.І.І. Ж.І.І.

- П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальнопромислових витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. 0,562
- П246 Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПБР), тис. грн. 2,20578
- П246001 Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПБР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПБР), тис. грн. 0
- П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПБР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПБР), тис. грн. 0
- П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПБР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПБР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
- П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. люд.-год. 0
- П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів, тис. грн. 0
- П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00246
- П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,13956
- П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд.-год. 0,00106
- П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,06106
- П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 8527,52
- П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд.-год. 166,08
- П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПБР), тис. грн. 705,97196
- П231 Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПБР), тис. грн. 0
- П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПБР), тис. грн. 5,31158
- П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПБР), тис. грн. 14,11054
- П235 Відпускна вартість устаткування (із ПБР), тис. грн. 0
- П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн. 0
- П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПБР), тис. грн. 0
- П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
- П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПБР), тис. грн. 0
- П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПБР), тис. грн. 0
- П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування, тис. люд.- год. 0
- П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн. 0
- П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
- П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПБР), тис. грн. 0
- П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПБР), тис. грн. 0
- П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

с/р *С.П. Ніколюк*

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток витрат на страхування ризиків, %
КСР=2,4;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=926,391;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=16,342;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0;$
Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (926,391 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) = 22,23338;$
Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2,4 \cdot 0,01 \cdot (0 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) = 0;$
Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 16,342 = 0,39221;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=926,391;

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

секретар с/р  *Г.М. Шевченко*

- ## 2. Розрахунок

- ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ссылаюсь е/р

Sail. Flew

п2.10 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$п2.5 \times п2.7 = 93,56549 \times 0 = 0;$$

Будівельні роботи

$$п2.5 \times п2.6 = 93,56549 \times 1 = 93,56549;$$

Устаткування

$$п2.8 \times п2.3 + п2.9 \times (п1.8 - 1) + п2.9 \times п2.4 - (п1.6 \times W(п1.12) + п1.7 \times V(п1.12)) = 0 \times 1,101 + 0 \times (1,101 - 1) + 0 \times 1,041 - (0 \times W(0) + 0 \times V(0)) = 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість (без вартості авторського нагляду)1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)

$$C1541 = 20;$$

п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.

$$П13 = 1108,395;$$

п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.

$$П249001 = 0;$$

2. Розрахунок

п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.

$$п1.2 - п1.3 - 2,842 = 1108,395 - 0 - 2,842 = 1105,553;$$

п2.2 Податок на додану вартість (без вартості авторського нагляду)

Інші витрати

$$п2.1 \times п1.1 : 100 = 1105,553 \times 20 : 100 = 221,1106;$$

Склав _____ К.С.Паламарьова

Перевірив _____ І.А.Коваленко

Лист 3
СЕРТИФІКАТОМ
СЕРТИФІКАТОМ

С.М. Шевченко

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

$$ПКТ = 16,1;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$П73 = 2,79501;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год.:

$$П731И = 0;$$

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$П21 = 865,866;$$

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

$$П744 = 60,525;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП130 = 16,1 \times (2,79501 + 0) \times 1 = 45;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн

$$= п.1.4 + п.1.5 = 865,866 + 60,525 = 926,391;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п.2.2 \times 0,15 = 926,391 \times 0,15 = 138,95865;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п.2.1 : п.2.3 = 45 : 138,95865 = 0,323837343;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку


$$= Ц(п.2.4) = Ц(0,323837343) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п.2.1 \times W(п.2.5) + п.2.3 \times V(п.2.5) = 45 \times W(0) + 138,95865 \times V(0) = 45;$$

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

С.С.Рибачук в/р



Т.М. Шевчук

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г.

A1471 = 1,6;


п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г.

П73 = 2,79501;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,6 X 2,79501 X 1 = 4,472.




секретар *с/р*

Г.М. Шевченко

1. Об'єктний кошторис : Дошкільний навчальний заклад ДНЗ "Берізка" - III черга № 2-1
2. Локальний кошторис на утеплення фасаду № 2-1-1
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

உறுப்பினர் ச. பி.



Tell Henry

29-СД СР

Копія

Стор.

10 3
 ATOM
 С. М. Феллер

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.-год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	утеплення фасаду	<u>2.47151</u> 126,26	<u>0.00352</u> 0,189	<u>0.07381</u> 3,956	<u>0.00515</u> 0,3	-	<u>2.55399</u> 130,705	<u>0.24102</u> 19,634	<u>2.79501</u> 150,339
	Разом :	<u>2.47151</u> 126,26	<u>0.00352</u> 0,189	<u>0.07381</u> 3,956	<u>0.00515</u> 0,3	-	<u>2.55399</u> 130,705	<u>0.24102</u> 19,634	<u>2.79501</u> 150,339

Склав

К.С.Паламарьова

Перевірив

І.А.Коваленко

ВІДНО 3
 СЕРГІЙ ЛОС

Секретар с/р

І.І.І. Шевчук

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (III черга)
07-19

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на утеплення фасаду
Дошкільний навчальний заклад ДНЗ "Берізка" - III черга**

Основа:
креслення (специфікації) № АБ-1 - АБ-11

Кошторисна вартість	926,391 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,79501 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	150,339 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 червня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,986	3845,89 3243,94	601,95 200,88	15330	12930	2400 801	74,3 3,8357	296,16 15,29		
2	PH6-3-2	Знімання металевих зливів в кам'яних будівлях	100 м2	0,6044	5306,19 5240,51	65,07 57,13	3207	3167	39 35	120,03 1,0545	72,55 0,64		
3	PH11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,067	2806,84 2583,86	222,98 74,78	188	173	15 5	60,94 1,3038	4,08 0,09		
4	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,196	1765,73 140,34	1625,39 476,85	346	28	318 93	3,31 8,554	0,65 1,68		
5	C311-18-M	Перевезення сміття до 18 км	т	19,6	112,54 -	112,54 15,29	2206	-	2206 300	- 0,263	- 5,15		

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ccirxcar c/p *[Signature]* Full. Heberg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					21277	16298	4978		373,44
		Разом будівельні роботи, грн.					21277		1234		22,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					17532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8755				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3051				
		Всього будівельні роботи, грн.					30032				

		Всього по розділу 1					30032				
		Розділ 2. Інші роботи									
6	PH17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	385,52	-	12	12	-	8,28	0,25
					385,52	-			-	-	-
7	PH17-10-4	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,03	5964,05	27,40	179	177	1	108,91	3,27
					5900,74	24,06			1	0,444	0,01
8	PH8-2-2	Розбирання світлопрозорих конструкцій козирка	100м2	0,058	720,13	17,56	42	41	1	16,57	0,96
					702,57	15,98			1	0,3264	0,02
9	PH8-30-1	Улаштування покриття з світлопрозорих конструкцій	100м2	0,058	3946,97	8,78	229	227	1	79	4,58
					3917,61	7,99			-	0,1632	0,01
10	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,76	5951,10	-	28327	16271	-	72,5	345,1
					3418,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					28789	16728	3		354,16
									2		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					28789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					12058				
		всього заробітна плата, грн.					16730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3456				
		Всього будівельні роботи, грн.					37919				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сергей С/р/б. Дед. Степан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					37919				
		Розділ 3. Зовнішнє оздоблення фасаду									
11	PH12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під 100м2 0,45 <u>1676,23</u> грунтування шпаклівкою мінеральною 1590,49 стартовою Ст-29 (шар - 5мм) з землі та риштувань				-	754	716	-	34,16	15,37
12	C111-196 варіант 3	Шпаклівка мінеральна стартова СТ-29	кг	405	<u>6,31</u>	-	2554	-	-	-	-
13	EH15-79-2 застос	Улаштування систем термофасадів, що 100 м2 4,5 <u>13917,24</u> вентиліюються, з облицюванням плитками 13386,25 VENTAROCK з риштувань <u>495,77</u> <u>374,24</u>					62628	60238	<u>2231</u> 1684	<u>247,07</u> 7,8221	<u>1111,82</u> 35,2
14	C111-249 варіант 2	Камінь VENTAROCK A600*100мм	м2	481,5	<u>431,98</u>	-	207998	-	-	-	-
15	C113-1451 варіант 3	Профіль Стька С1 (3 п.м.)	м	1845	<u>35,67</u>	-	65811	-	-	-	-
16	C113-1451 варіант 4	Ригель Z (3,6 п.м.)	м	932	<u>66,01</u>	-	61521	-	-	-	-
17	C111-623 варіант 15	Консоль К-1.1 (100мм)	шт	1800	<u>20,46</u>	-	36828	-	-	-	-
18	C111-623 варіант 16	Термоізоляційна прокладка	шт	1800	<u>6,90</u>	-	12420	-	-	-	-
19	C111-623 варіант 18	Саморізи 4,8x13 мм	шт	4950	<u>0,89</u>	-	4406	-	-	-	-
20	C111-623 варіант 19	Саморізи 6,3x19 мм	шт	1800	<u>1,50</u>	-	2700	-	-	-	-
21	C111-623 варіант 17	Дюбель 10x80 мм	шт	3600	<u>9,96</u>	-	35856	-	-	-	-
22	C114-4-У варіант 8	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 47,25 <u>3053,94</u> на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3			-	144299	-	-	-	-
23	C111-2011-6 варіант 5	Суміш МВ (для приклеювання та захисту 4 кг <u>17,51</u> плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 87				-	35458	-	-	-	-
24	C1555-108 варіант 2	Вітрозахисна мембрана JUTA (85гхм2)	м2	450	<u>15,61</u>	-	7025	-	-	-	-
25	& C111- 1479-2 варіант 3	Пластиковий тарільчатий дюбель 10x140мм	шт	2860	<u>1,07</u>	-	3060	-	-	-	-
26	C1545-269 варіант 6	Кутик перфорований УП80Х60 (для кутів 4,5 <u>58,78</u> будівлі)	м			-	265	-	-	-	-

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

сиребар с/р *С.М. Півко*

**ЗГІДНО З
РАТНАЛОМ**

compared c/p of $\frac{1}{2}$ Full. Feb 1909

оригинал

certified copy

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-1844-1 варіант 6	Профіль цокольний 63мм/05мм	м	137,3	66,75	-	9165	-	-	-	-
47	C111-1564 варіант 2	Пружна прокладка зі спіненого поліетилену t=10мм	м2	10	31,96	-	320	-	-	-	-
48	C111-623 варіант 14	Герметик Cerezit CS28 (тюбик - 0,3л)	шт	46	101,48	-	4668	-	-	-	-
49	EH10-25-4	Установлення зливів цокольних	100м	1,413	1368,61	60,54	1934	1843	86	27,3	38,57
					1304,39	40,48			57	0,726	1,03
50	& C111- 1797-6 варіант 3	Відлив оцинков. 200	мп	146,5281	104,36	-	15292	-	-	-	-
51	& C111- 1479-2 варіант 1	шурупи самонарізні	шт	500	0,27	-	135	-	-	-	-
52	& C111- 1961-6 варіант 1	Гермобутил	кг	41,5	37,90	-	1573	-	-	-	-
53	EH10-25-4	Установлення зливів карнизних	100м	0,062	1368,61	60,54	85	81	4	27,3	1,69
					1304,39	40,48			3	0,726	0,05
54	& C111- 1797-6 варіант 3	Відлив оцинков. 200	мп	6,4294	104,36	-	671	-	-	-	-
55	& C111- 1479-2 варіант 1	шурупи самонарізні	шт	22	0,27	-	6	-	-	-	-
56	& C111- 1961-6 варіант 1	Гермобутил	кг	1,8	37,90	-	68	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							67019	11626	104		217,67
									73		1,31
Разом будівельні роботи, грн.							67019				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							55289				
всього заробітна плата, грн.							11699				
Загальноновиробничі витрати, грн.							5408				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							21,55				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1756				
Всього будівельні роботи, грн.							72427				
Всього по розділу 5							72427				

ЗГДНО 3
ОРИГІНАЛОМс/р *[підпис]* *[підпис]*

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Вікно									
57	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,007	<u>8675,70</u> 8099,91	<u>540,82</u> 361,59	61	57	<u>4</u> 3	<u>149,5</u> 6,4856	<u>1,05</u> 0,05
58	& С123-57-1-7 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	0,7	<u>1629,83</u> -	-	1141	-	-	-	-
59	& С111-196-5-К варіант 1	Піна монтажна (750мл)	шт	0,3	<u>137,86</u> -	-	41	-	-	-	-
60	& С111-136-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	4	<u>2,05</u> -	-	8	-	-	-	-
61	& С111-196-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,105	<u>189,59</u> -	-	20	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1271	57	<u>4</u> 3		<u>1,05</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1210				
		всього заробітна плата, грн.					60				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11				
		Всього будівельні роботи, грн.					1301				

		Всього по розділу 6					1301				
		Розділ 7. Пожежна драбина									
62	РН20-12-2	ДМ-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,054244	<u>4699,61</u> 4077,37	<u>601,39</u> 9,13	255	221	<u>33</u> -	<u>69,19</u> 0,1735	<u>3,75</u> 0,01
63	С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	0,054244	<u>47481,17</u> -	-	2576	-	-	-	-


ЗГІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ

Г.М. Невис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1C40-82 варіант 1	Шпилька M16	шт.	4	88,74	-	355	-	-	-	-
65	& C111- 18721 варіант 1	Гайка M16	шт	8	3,34	-	27	-	-	-	-
66	& C111-88- D20 варіант 1	Шайба M16	шт	8	1,71	-	14	-	-	-	-
67	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,014	511,91	1,67	7	4	-	4,78	0,07
					277,91	0,65			-	0,0126	-
68	E13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,014	847,11	3,34	12	3	-	3,62	0,05
					207,64	1,29			-	0,0252	-
Разом прямі витрати по розділу 7							3246	228	33		3,87
									-		0,01
Разом будівельні роботи, грн.							3246				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							2985				
всього заробітна плата, грн.							228				
Загальновиробничі витрати, грн.							110				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37				
Всього будівельні роботи, грн.							3356				

Всього по розділу 7							3356				
Разом прямі витрати по кошторису							865866	126449	13764		2475,03
									4256		78,96
Разом будівельні роботи, грн.							865866				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							725653				
всього заробітна плата, грн.							130705				
Загальновиробничі витрати, грн.							60525				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							241,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19634				
Всього будівельні роботи, грн.							926391				


Всього по кошторису							926391				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2795,01				

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМс/р  S.M. Hlibov

Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150339				


Склав



К.С.Паламарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



І.А.Коваленко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗМІНО 3

СЕКРЕТАР

Секретар с/р


S.M. Hebrue